zmienna

6.90

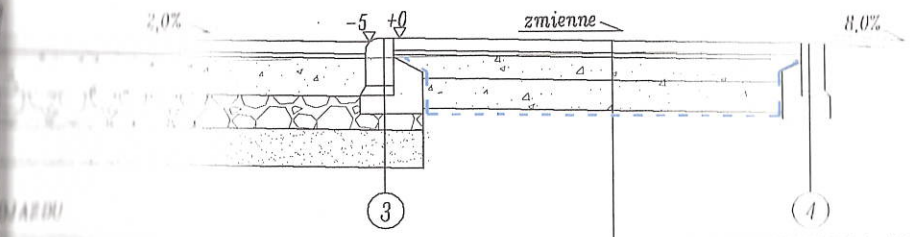

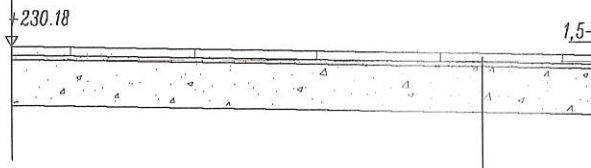

JAZDU

ukowej betonowej
j (BRUK-BET Kontur)
m
niezwiązanej 0/31,5mm stabilizowanej
m C90/3 o CBR>60%, E2=min 130MPa,
kruszywa niezwiązanej
mechanicznie z kruszywem
00MPa, układane w 2 w-ch
pylasty/piasek
owanego spoiwem
50MPa,
NS-02205, tj doprowadzone do

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8 cm	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
3 cm	Podsypka cementowo piaskowa 2/8mm
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o CBR>80%, E2 min120MP
20 cm	Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o CBR>60% i E2=min 80MPa
	Geotkanina separacyjno wzmacniająca o parametrach $M_p \geq 250 g/m^2$, $R/r \geq 15/15 kN/m$, $CBR \geq 2,5 kN$, $O_{90} \leq 0,1$ mm, $k/2kPa \geq 10^{-3}$ m/s
Razem: 46cm	Podłoże zagęszczone wg PNS-02205, tj. doprowadzone do E2=min 35MPa (w razie konieczności stabilizować spoiwem hydraulicznym)

D

PROJ. KONSTRUKCJA DOJŚCIA
(bez możliwości wjazdu pojazdów)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BRUK-BET wibroprasowanej (BRUK-BET – Kontur)	6 cm
Podsypka żwirkowa 2/8mm	3 cm
Ulepszone podłoże z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm o CBR>60% i E2=min 80MPa	30 cm
Podłoże zagęszczone wg PNS-02205, tj. doprowadzone do E2=min 45MPa (w razie konieczności stabilizować spoiwem hydraulicznym)	Razem: 3

B

PROJ. KONSTRUKCJA STANOW
/DOJŚĆ O WZMOCNIO

Nawierzchnia z kostki
BRUK-BET wibroprasowanej (B
Podsypk
Podbudowa z kruszywa łaman
mechanicznie o uzi. 0/31,5mm o CBR>8
Ulepszone podłoże z kruszywa n
stabilizowanego mechan
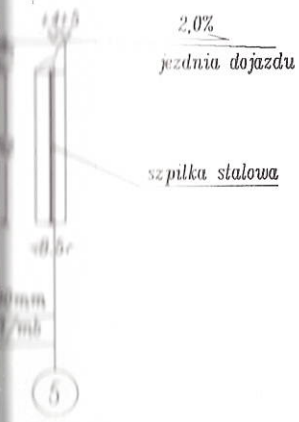
Geotkanina separac
parametrach: $M_p \geq 250 g$
$CBR \geq 2,5 kN$, $O_{90} \leq 0,1$ m